



Xface

Terminal de Controlo de Presenças e Acessos por reconhecimento Facial e Impressão digital

-  Rec. Facial
-  Biometria
-  Display Cores
-  USB
-  TPC / IP






Xface

Características

- Autenticação tripla com reconhecimento facial, scanner de impressões digitais e leitor RFID
- Sistema de 2 câmaras evita a fraude na autenticação
- Terminal Autónomo, não necessita de estar ligado a um PC / Servidor para o processo de reconhecimento
- Autenticação em menos de 1 segundo
- Reduz interferências de background
- Autenticação fidedigna com nível reduzido de interferência da Iluminação
- Ecrã LCD touch-screen
- Gere assiduidade e acessos de um grande número de pessoas


Dimensões



Especificações Técnicas

Certificação	Marcação CE
Câmara	Sensor duplo estéreo com alcance até 80cm
Leitor Cartões	RFID 125 KHz ou Leitura Mifare
Ecrã	TFT 2.4" a cores com 320x240 pixels
Teclado	16 teclas
Comunicação	TCP/IP Ethernet, USB, flashdisk
Funcionamento	Completamente autónomo ou controlado por PC
Autenticação	< 0,5 segundo para autenticar
Autenticação face	Standard 300 até 2.000
Autenticação Bio	Standard 3.000 até 10.000
Capacidade	Guarda até 200 000 eventos
Luz Ambiente	Mínimo
Alarme	não tem
Abertura Porta	1 relé para abertura de porta ou sirene configurável em menu
Forma	Compacta
Dimensões	14.7(L) x 1758(A) x 6.2(E) cm
Alimentação	DC 12V 1A
Temperatura	0° ~ 45° C
Humidade	20% ~ 90%


Configuração Autónoma




TCP/IP



Flashdisk

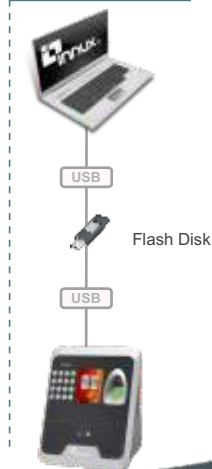

USB

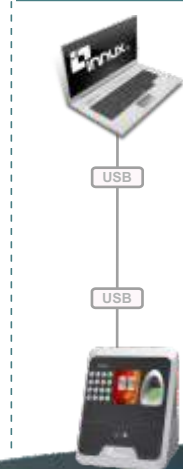

Toda a informação, está sujeita a alteração sem aviso prévio, dada a evolução constante do produto. A Innux não se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissão neste documento.

✉ geral@innux.com

🌐 www.innux.com | www.innux.pt

T.: +351 229 812 220 T.: +351 219 618 404

Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estão sujeitas a direito de autor e não podem ser copiadas nem reproduzidas.

© Copyright Innux Technologies, Lda

